


## Projekte

# Busbahnhof Heskem

19.12.2022

Doppelzeilige Überdachung System O freitragend am neuen ZOB der Gemeinde Ebsdorfergrund

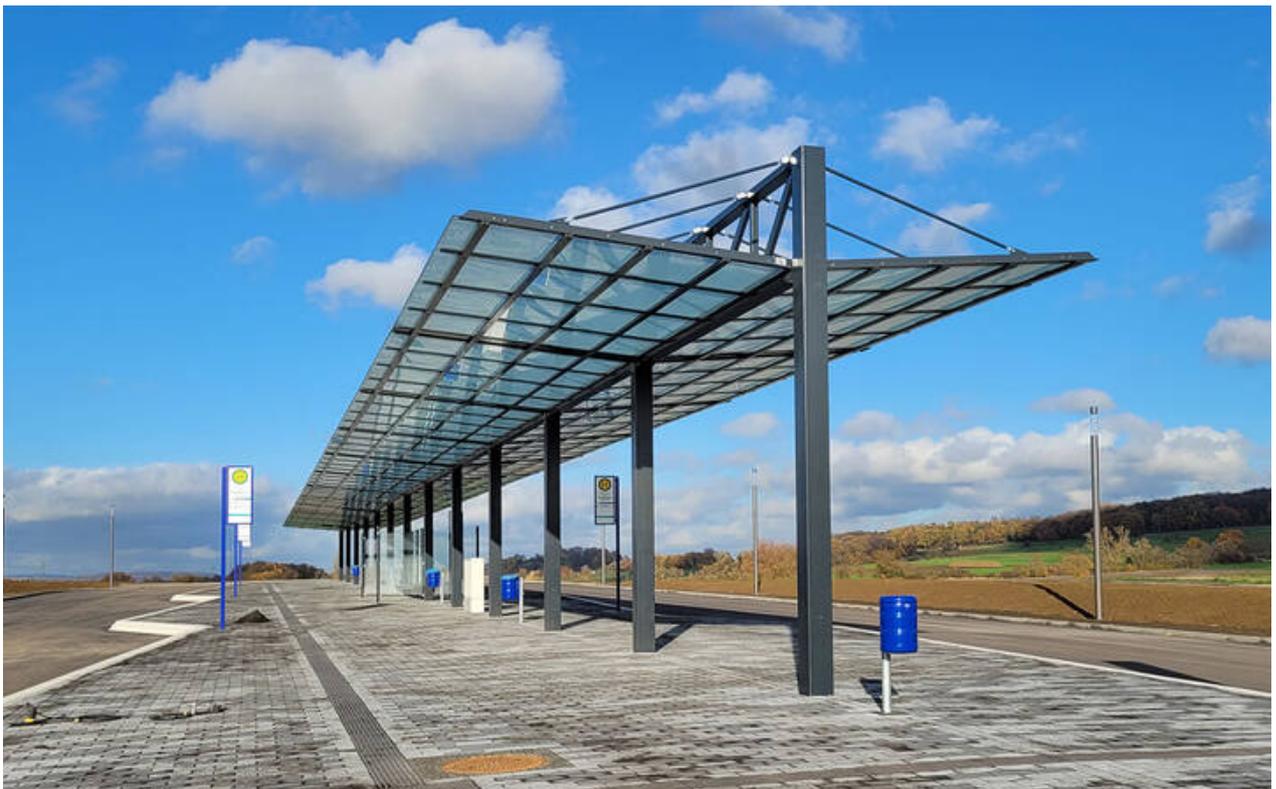

WH-O DZ FT am ZOB Heskem



freitragende Überdachung System O doppelzeilig mit FGI System




Unterzüge der Überdachung System O mit LED Beleuchtung




barrierefreie Businsel am ZOB Heskem



Überdachung System O doppelzeilig mit Windschutzwand und Sitzbänken

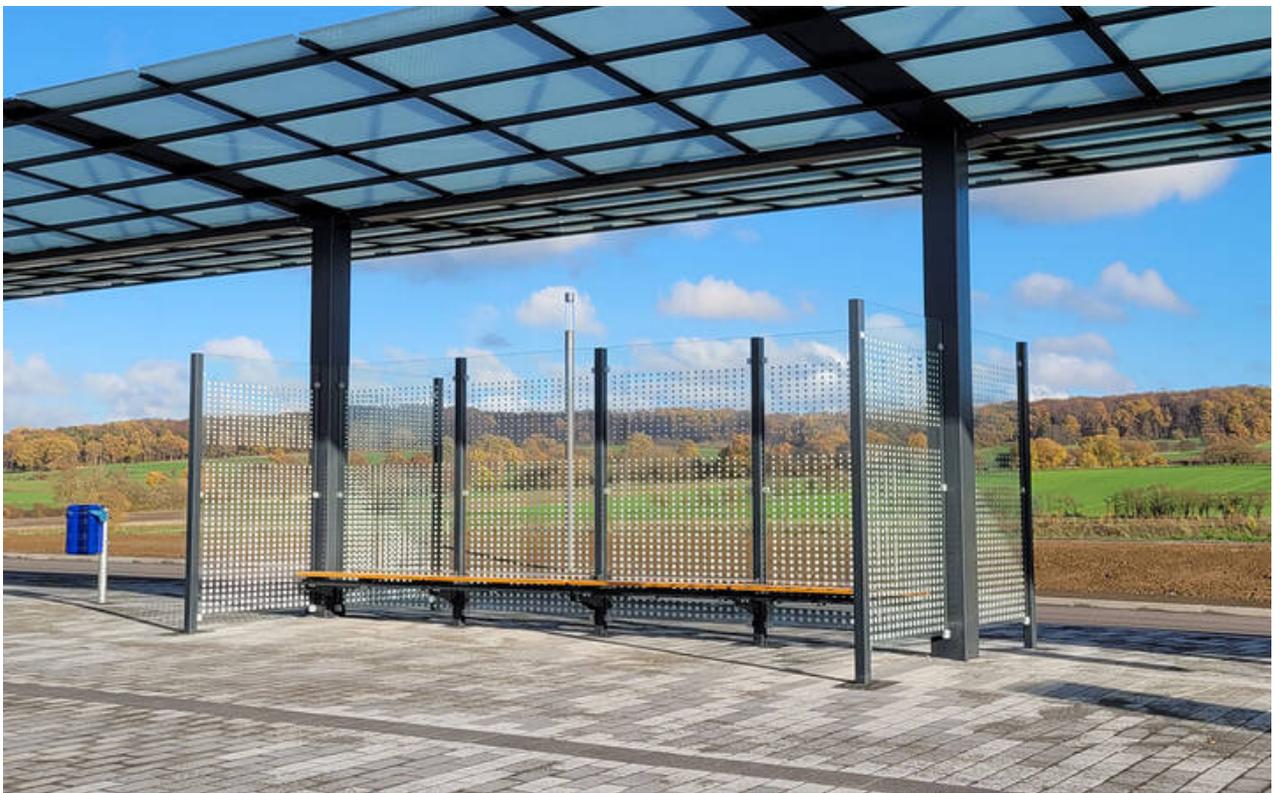

Windschutzwand mit Sitzbänken am ZOB Heskem

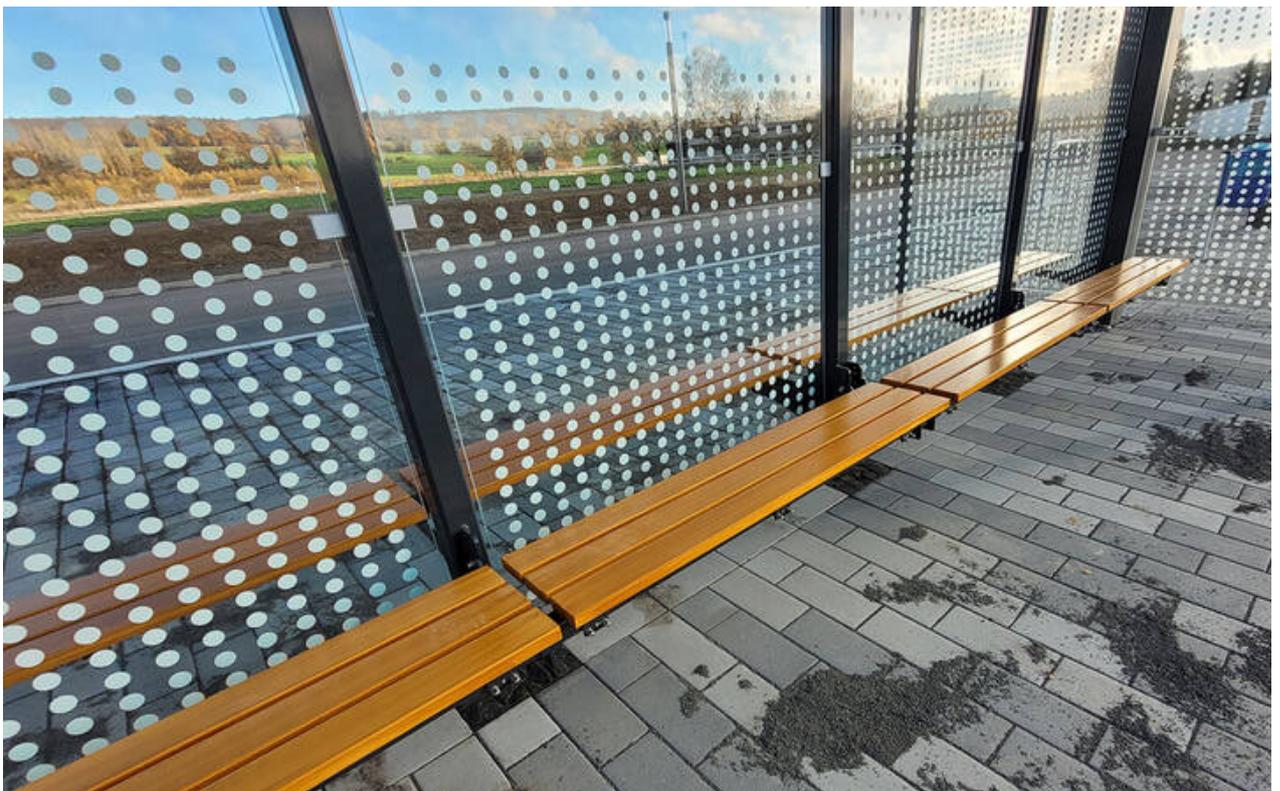

Einhängesitzbänke mit Holzlattung an der Windschutzwand am ZOB Heskem



Fahrgastinformationssystem mit durchgehendem Schild



Der neue ZOB Heskem mit 72,5 m lange Überdachung des Systems O



Businsel ZOB Heskem mit FGI Schildeinheit vor Überdachung System O DZ

## Ein barrierefreier Busbahnhof für

# Heskem

19.12.2022

Mit knapp 1,5 Mio. EUR unterstützt das Land Hessen den Landkreis Marburg-Biedenkopf beim Neubau eines Zentralen-Omnibus-Bahnhofes (ZOB) in der Gemeinde Ebsdorfergrund. Die Gesamtausgaben für das Projekt belaufen sich auf rund 2,25 Mio. EUR.

Der neue ZOB entstand im Ortsteil Heskem in der Nähe der Gesamtschule. Von hier aus pendeln täglich über 900 Schülerinnen und Schüler. Der alte ZOB befand sich an einem beengten Bereich in der Ortsmitte, die Zufahrtswege für die Busse waren sehr schmal. Außerdem war der Bahnhof nicht barrierefrei, für wartende Fahrgäste gab es keine Sitzplätze und keinen Wetterschutz.

Der neu entstandene ZOB bietet Platz für sechs Gliederbusse. Er erhält ein großes Dach mit Beleuchtung und darunter liegenden Sitzgelegenheiten. Vom Schulgelände ist er über einen 3,5 Meter breiten Gehweg barrierefrei zu erreichen. An der Heskemer Straße sorgt eine Fußgängerampel für eine sichere Überquerung.

Im Busbahnhof ist der Wartebereich mittig als erhöhte Insel gestaltet, so dass die Fahrgäste barrierefrei in die Busse ein- und aussteigen können. Wegen der schweren Busse müssen die Fahrbahnen der Heskemer Straße und des Schwimmbadwegs im Bereich des neuen ZOB ebenfalls erneuert werden.

## Technische Eckdaten zur neuen Überdachung am ZOB Heskem:

- Baulänge:** 72.500 mm
- Bautiefe:** 7.000 mm  
(Aufteilung: 3.500 mm + 3.500 mm)
- Bauhöhe:** Die Höhendifferenz von der linken zur rechten Seite beträgt ca. 1,20 Meter.  
Die LED´s (je 2 Watt) werden im vorderen Unterzug verbaut  
- 1 LED je Feld
- Beleuchtung:** - einschl. komplettem Zubehör, 4 Revisionsklappen insgesamt  
48 LED Spots je Dachseite  
96 LED Spots insgesamt

## Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen  
Flyer MABEG ZOB Projekte

# Verwendete Produkte



## Kontakt

---

MABEG Kreuschner  
GmbH & CO. KG  
Ferdinand-Gabriel-Weg 10  
D-59494 Soest  
Tel. +49 2921 7806-0  
Fax +49 2921 7806-188  
E-Mail: info@mabeg.de



## Aktuelles

---

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!  
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023  
MABEG sagt "Danke"

## Produkte

---

Fahrgastinformation  
Stadtmobiliar  
Überdachungen

## Service

---

Downloadbereich  
Newsletteranmeldung