

Stadtmobiliar

Bügelparker M-200

stabil und formschön



Bügelparker M-200 beidseitige Einstellung (Hoch)



Bügelparker M-200 beidseitige Einstellung (Tief)





Bügelparker M-200 einseitige Einstellung



Bügelparker M-200 einseitige Einstellung (Hoch)




Bügelparker M-200 einseitige Einstellung (Tief)

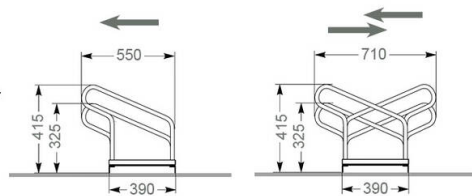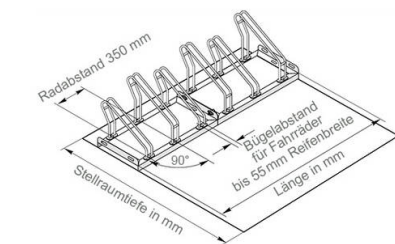

Fahrradbügel · Bügelparker M-200

Technische Abmessungen

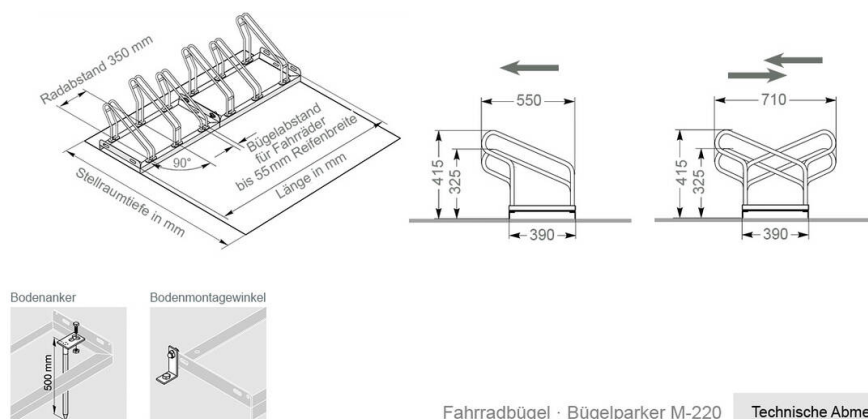

Fahrradbügel · Bügelparker M-220

Technische Abmessungen

Abmessungen Bügelparker M-220

Bügelparker M-200

stabil und formschön

Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnder Hoch-/Tiefeinstellung.

Radabstand 350 mm

Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm (auch für Mountainbikes geeignet).

Stellraumtiefe bei einseitiger Einstellung: ca. 1.850 mm

Stellraumtiefe bei beidseitiger Einstellung: ca. 3.200 mm

Stabile Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln
Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.

Zerlegt im Karton, Schrauben und Montageanleitung beiliegend.

Ausführung: verzinkt, einseitige Einstellung

Stellplätze	Länge in mm	Artikel Nr.
2	700	076-000-100
3	1.050	076-000-101
4	1.400	076-000-102
5	1.750	076-000-103
6	2.100	076-000-104

Ausführung: verzinkt, beidseitige Einstellung

Stellplätze	Länge in mm	Artikel Nr.
4	700	076-000-110
6	1.050	076-000-111
10	1.750	076-000-112
12	2.100	076-000-113

Broschüren (PDF)

Katalog Fahrradbügel

Katalog MABEG Überdachungen

Kontakt

MABEG Kreuschner

GmbH & CO. KG

Ferdinand-Gabriel-Weg 10

D-59494 Soest

Tel. +49 2921 7806-0

Fax +49 2921 7806-188

E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!

2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023

MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation

Stadtmobiliar

Überdachungen

Downloadbereich

Newsletteranmeldung