

STADTMOBILIAR

MULTIPARKER M-800

Schonend für Achsen, Speichen und Scheibenbremsen




Multiparker M-800 Einstellung Tief




Multiparker M-800 Einstellung Beidseitig



Multiparker M-800 Detail Einstellung Hinterrad

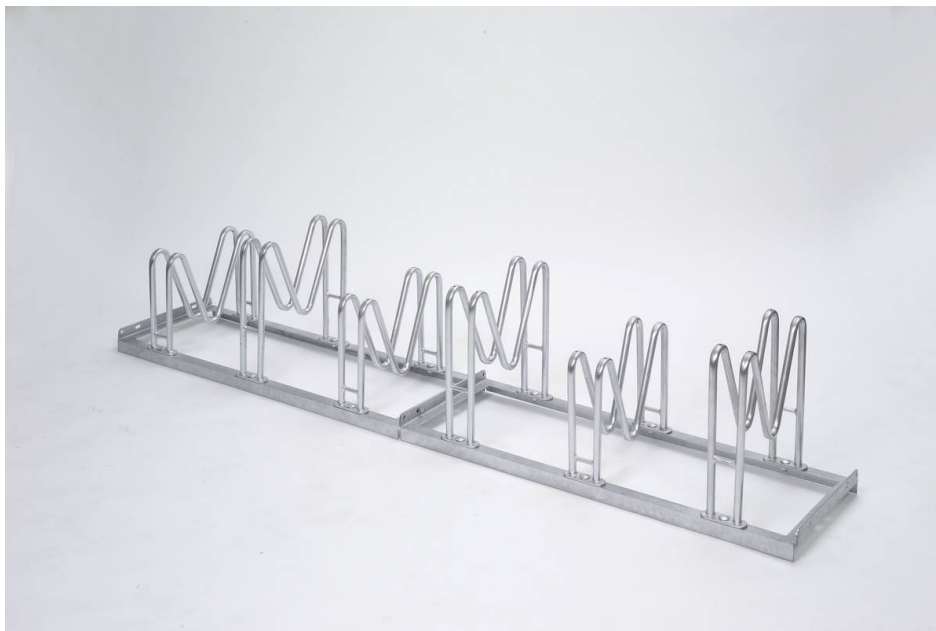

Multiparker M-800 Einstellung Hoch/Tief

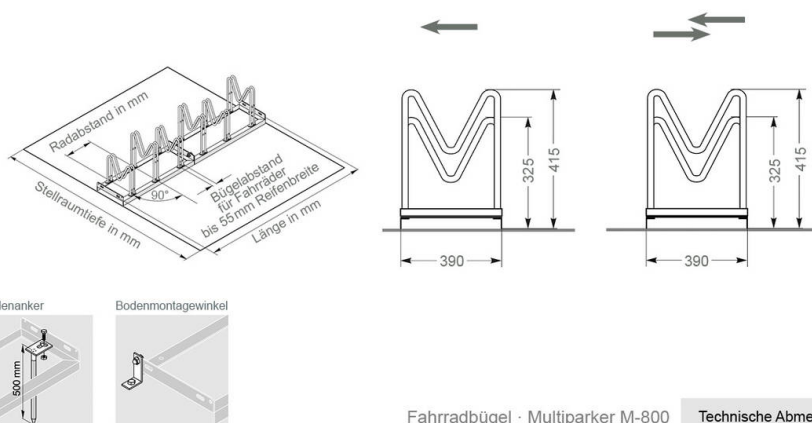

Fahrradbügel · Multiparker M-800 Technische Abmessungen

Abmessungen Multiparker M-800

MULTIPARKER M-800

Schonend für Achsen, Speichen und Scheibenbremsen

Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefstellung

Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren robusten Rundrohrbügeln

Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung

Stellraumtiefe bei einseitiger Einstellung ca. 1.850 mm

Stellraumtiefe bei einseitiger Einstellung ca. 3.200 mm

Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm (auch für Mountainbikes geeignet)
Radabstand 350 mm

Zerlegt im Karton, Schrauben und Montageanleitung beiliegend

Ausführung: verzinkt, einseitige Einstellung

Stellplätze	Länge in mm	Artikel Nr.
2	700	076-000-150
3	1.050	076-000-151
4	1.400	076-000-152
5	1.750	076-000-153
6	2.100	076-000-154

Ausführung: verzinkt, beidseitige Einstellung

Stellplätze	Länge in mm	Artikel Nr.
4	700	076-000-155
6	1.050	076-000-156
8	1.400	076-000-157
10	1.750	076-000-158
12	2.100	076-000-159

Broschüren (PDF)

[Katalog Fahrradbügel](#)

[Katalog MABEG Überdachungen](#)

KONTAKT

MABEG Kreuzchner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de

AKTUELLES

[MABEG Information](#)

[Aktuelle Jobs in Soest](#)

[MABEG als familienfreundliches Unternehmen im Kreis Soest re-zertifiziert](#)

PRODUKTE

[Fahrgastinformation](#)

[Stadtmobiliar](#)

[Schulwegsicherung JULIE](#)

[Raucherunterstand](#)

SERVICE

[Downloadbereich](#)

[Newsletteranmeldung](#)