

Fahrradüberdachung System O-G

Überdachungsvariante mit Gitterträgern und Gründach

Design: MABEG, Soest



Fahrradüberdachung Typ O doppelzeilig mit Gründach



Fahrradüberdachung Typ O mit Gitterträger und Gründach



Fahrradüberdachung Typ O mit Pultdach und Dachbegrünung



LED Beleuchtung der Überdachung System O im Unterzug mit je 1



Überdachung Typ O (doppelzeilig) mit Dacheindeckung in Aluminiumblech und vorbepflanztem Gründach



Vorbepflanztes Gründach (Sedummischung) der Fahrradüberdachung System O doppelzeilig

Fahrradüberdachung System O-G

Überdachungsvariante mit Gitterträgern und Gründach

Fahrradüberdachung Typ O-DZ Gitterträger und Gründach

Die Fahrradüberdachung mit Gründach der MABEG Serie Typ O ist eine Stahlkonstruktion

vollbadfeuerverzinkt und pulverbeschichtet, mit geregelter Entwässerung durch eine Dachrinne in der Mittelachse der Überdachung.

Ein mit der Dachrinne verbundener Fachwerkträger ist statischer und optischer Bestandteil der Überdachung.

Wasserabführung je nach Größe der Überdachung durch eine oder mehrere Außen- und Mittelstützen, jeweils über OKF mittels Wasserspeier, optional unter OKF durch bauseitigen Anschluss an ein bestehendes Kanalsystem.

Dacheindeckung in Verbundsicherheitsglas (klar, optional weiß oder getönt) oder farbbeschichtetem Aluminiumblech.

Optionale Seiten- und Rückwandelemente in Einscheibensicherheitsglas (ESG) inkl. Scheibendekor in weiß als Durchlauf- bzw. Vogelschutz.

Aufstellung mit symmetrischer und asymmetrischer Dachteilung sowie polygon möglich.

Die LED Beleuchtung der Überdachung Typ O-DZ kann im vorderen Unterzug verbaut werden.

Vorbegrünte Pflanzkassetten

Die vorbegrünten Pflanzkassetten lassen sich schnell und einfach verlegen. Auch eine erneute Aufnahme und Wiederverlegung ist leicht möglich (siehe [Gründach](#)):

Nutzen im Überblick ...

- Sommerlicher Wärmeschutz
- Schutz der Dachabdichtung vor UV-Strahlen
- Verbesserte Wärmedämmung
- 50% Regenwasserrückhalt
- Verbesserung des Stadtklimas
- Ökologische Ausgleichsflächen

doch auch Nachteile bedenken!

- zusätzliche Pflege: min. 1x jährlich Fremdbewuchs entfernen und Wasserablauf kontrollieren
- Bewässerung bei langanhaltender Trockenheit

Sie haben Fragen?

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

MABEG Servicehotline für Deutschland:

Tel. 0800 5889 019

Ihr direkter kostenloser Draht zu unserem Vertrieb.

Standardabmessungen der doppelzeiligen additiven Konstruktion mit Pultdach mit Gitterträger:

Standardbautiefen	3.000/3.500/4.000/4.500/5.000 mm	<i>(Größere Bautiefen auf Anfrage)</i>
Durchgangshöhe	ca. 2.300 mm	
Höhe Dachvorderkante	variabel entsprechend der Bautiefe +- 2.700 mm	
Außenstützen	d=244,5 mm	
Mittelstützen	d=244,5 mm	
Entwässerung	über OKF an den beiden Endstützen	

Die LED Beleuchtung der Überdachung Typ O-DZ wird im vorderen Unterzug verbaut:

- Je Feld 1 LED mit je 2 Watt.
- Für Netzanschluss einschließlich komplettem Zubehör (einer Revisionsklappe, Konverter, Kabel, Stopfen)
- Die 2. Generation der LED wird Standardmäßig mit 2 Watt betrieben.
- (215 Lumen je Leuchtpunkt / Abstrahlwinkel 120°)

Broschüren (PDF)

Flyer MABEG Gründach

Flyer MABEG Überdachung mit Gründach FAA O-DZ

Folgendes könnte Sie auch interessieren:


Gründach




Abfallbehälter M-44



Anlehnparketer M-250

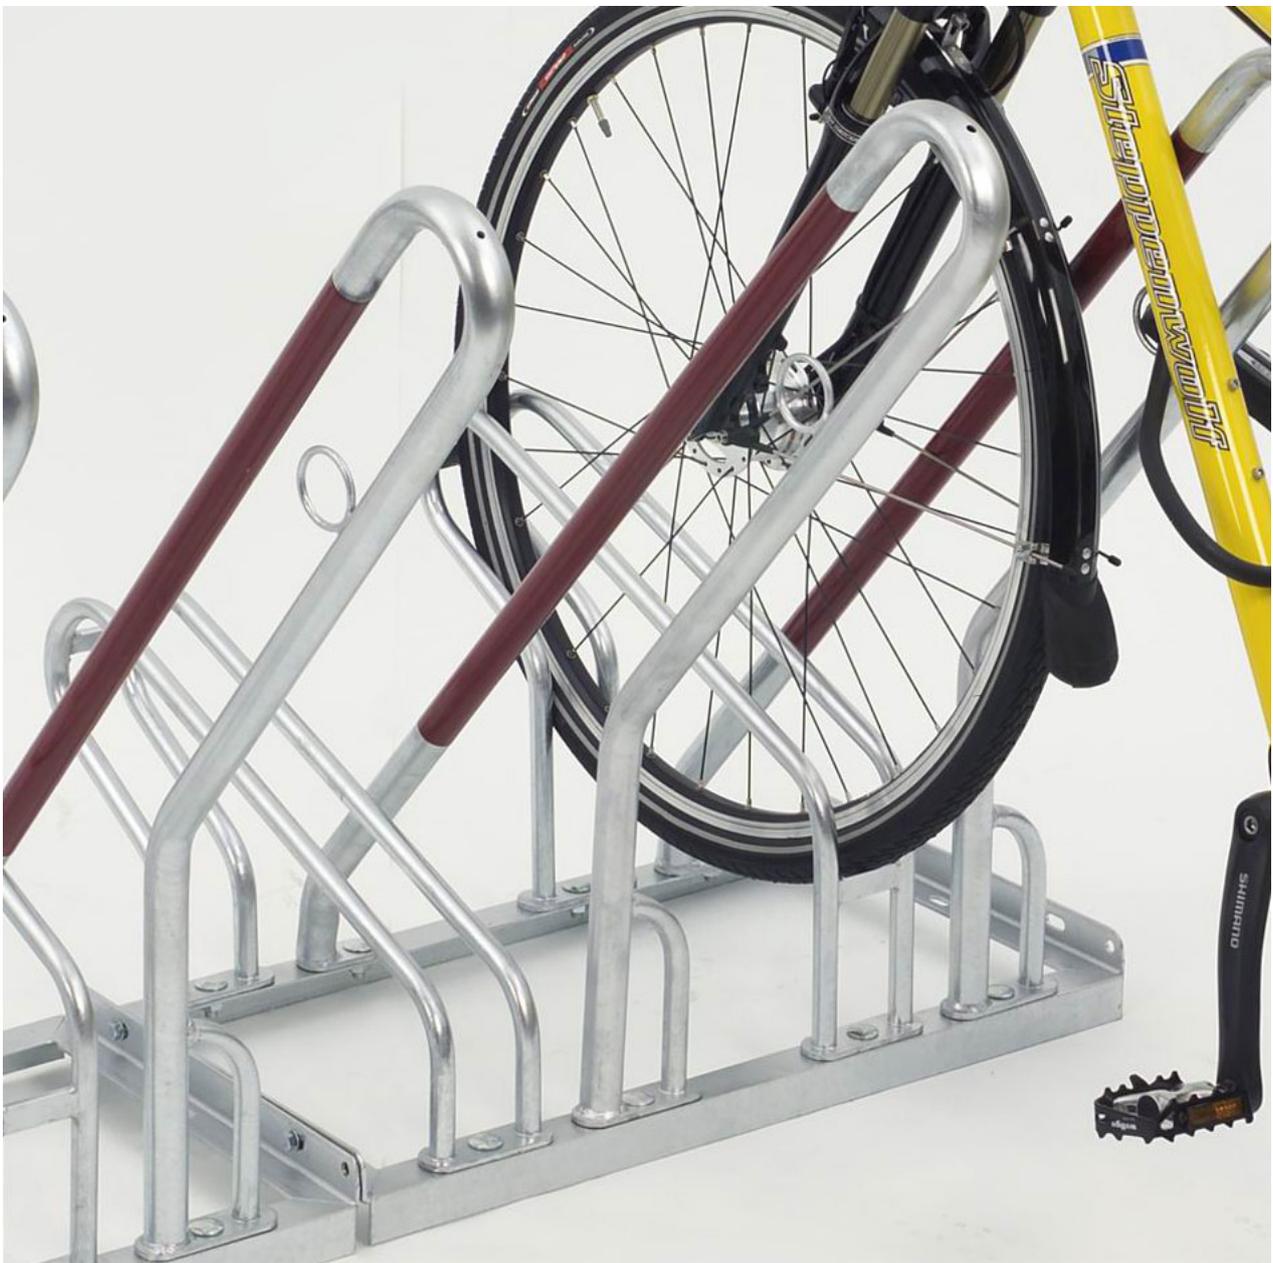

ENSEMBLE Hockerbank (Holz)

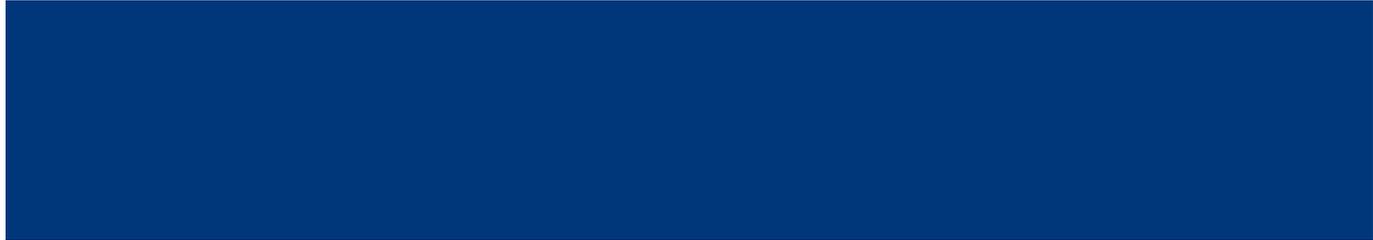

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung